



LIBUS[®]
F E E L S A F E

+ +



GENESIS

CA N°36.099



DESCRIPCIÓN

Casco para uso industrial, inyectado en polietileno, con sistema de suspensión con almohadilla y coronas en polietileno y polipropileno o textil, tipo separable, almohadilla fijada al casco mediante ocho puntos de anclaje, ajuste de talla por pasador o carraca, con sudadera de banda absorbente en poliuretano y cuero sintético.

CARACTERÍSTICAS

Diseñado para proteger la cabeza del impacto de objetos que caen.

FÁBRICA,
SHOWROOM
E SALA DE
TREINAMENTO

Av. Francisco R. Filho 4896 A
V. Suissa - M. das Cruzes
São Paulo - Brasil
Te: (5511) 4792-3391

libus.com.br



LIBUS[®]
F E E L S A F E

+ +



Solo combinando casco LIBUS con pistón LIBUS conseguimos la función de amortiguar la fuerza de impacto sobre el casco, siendo opcional para 2 modelos de suspensión

- Plástico: cuenta con 8 correas de sujeción en 8 puntos de anclaje.
- Textil: Presenta 3 correas de poliéster y 6 correas de fijación en 8 puntos de anclaje.

Diseño inteligente que permite el anclaje de diversos sistemas de protección al casco LIBUS (Auditiva, Facial y Soldadura).

Fabricada en polietileno, se distingue por su moderno diseño y excelente acabado.

Perfil que ayuda al drenaje pluvial.

Bandas reflectantes autoadhesivas. Visibilidad en cualquier situación. (Opcional)

Propiedades dieléctricas por no tener ventilación.

Solo debe ser utilizado con la línea GENESIS de suspensión LIBUS.

Rendimiento de absorción de impactos un 50% superior al requisito estándar.

SUSPENSIONES

SIMPLE

Correa de casco GENESIS con sistema *pin-lock* para ajuste de tamaño y suspensión de plástico o textil.

Diseñado para ser utilizado con la gama de cascos LIBUS GENESIS.

Suspensión de plástico: cuenta con 8 correas de fijación en 8 puntos de anclaje.

Suspensión textil: cuenta con 3 correas de poliéster y 6 correas de fijación en 8 puntos de anclaje.

Ajuste de talla mediante la fijación de los pasadores traseros de las hebillas, evitando el desplazamiento del casco.

Ajuste de altura de la suspensión en 3 niveles.

Banda frontal en tejido sintético o textil perforado para absorber la transpiración. Es desmontable, lavable y se puede reemplazar con un repuesto.

CREMALLERA

Correa de casco GENESIS con ajuste de tamaño de trinquete y suspensión de plástico o textil

Diseñado para ser utilizado con la gama de cascos LIBUS GENESIS.

Suspensión de plástico: dispone de 8 correas de sujeción en 8 puntos al casco.

Suspensión textil: cuenta con 3 correas de poliéster y 6 correas de fijación en 8 puntos de anclaje.

Mecanismo de trinquete con manguito regulador para ajuste de tamaño continuo.

Ajuste de altura de la suspensión en 3 niveles.

Ajuste de talla mediante la fijación de los pasadores traseros de las hebillas, evitando el desplazamiento del casco.



LIBUS[®]
F E E L S A F E

+ +




Banda frontal en tejido sintético o textil perforado para absorber la transpiración. Es desmontable, lavable y se puede reemplazar con un repuesto.

INSTRUCCIONES DE ARMADO Y AJUSTE

ATENCIÓN: El casco se entrega con la suspensión no montada.

Armado de la suspensión sintética

1. Sostenga el casco con el interior hacia arriba como se muestra en la figura 1.
2. Coloque la suspensión en el casco con la correa absorbente de sudor en la parte delantera e inserte los accesorios en los orificios correspondientes del casco (fig. 2)
3. Con los dedos en la parte superior del enchufe, presione firmemente hasta que se deslicen completamente en el orificio (fig. 3)
4. Repita el mismo procedimiento para los otros enchufes.

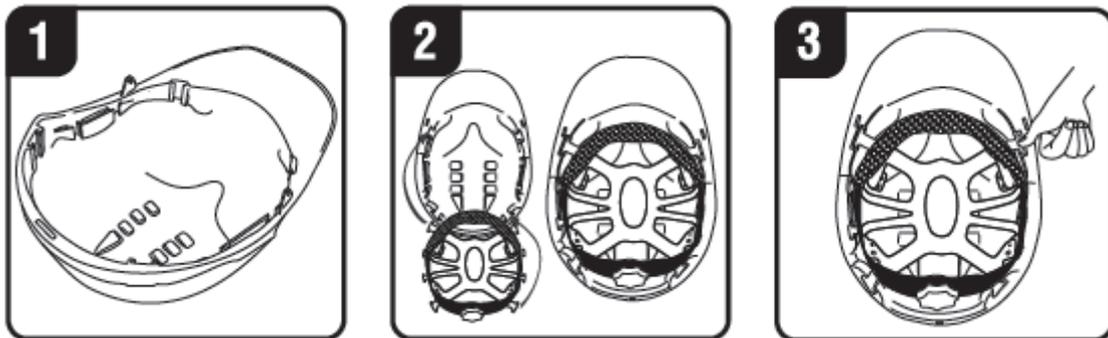



Armado de la suspensión textil

1. Sostenga el casco con el interior hacia arriba y el borde hacia afuera.
2. Primero inserte la tira textil con el inserto abierto en la ranura correspondiente como se muestra en la (fig. 4)
3. Coloque la suspensión en el casco con la correa absorbente de sudor hacia adelante e inserte los insertos cerrados en los orificios correspondientes (fig. 5)
4. Con los dedos sobre el accesorio, presione con firmeza hasta que se deslice completamente dentro del orificio, como se muestra en la figura 5.



LIBUS[®]
F E E L S A F E

+ +

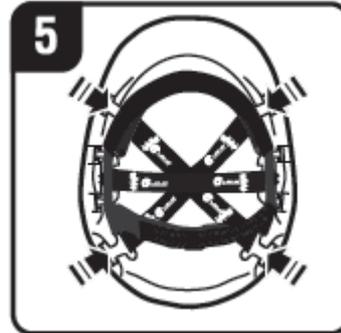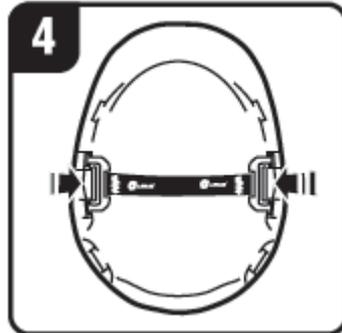

AJUSTE DE LA CABEZA

Altura

Para garantizar que el casco sea compatible con la cabeza de diferentes usuarios, tiene el recurso para regular la altura de uso mediante el reposicionamiento del enganche en los orificios de los casquillos como se muestra en la fig. 6.

Perímetro - Carcasa con arnés cremallera

1. Gire la rueda de trinquete en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que obtenga una abertura más grande que su cabeza (fig. 7)
2. Con el casco colocado sobre la cabeza en posición de uso, gire la rueda en el sentido de las agujas del reloj hasta obtener un ajuste firme y cómodo (fig.8)





Perímetro - Carcasa con arnés simple

1. Inserte el extremo del arnés en las hebillas al tamaño aproximado de su cabeza (fig.9)
2. Colóquese el casco en la cabeza en la posición de uso y compruebe que es firme y cómodo. De lo contrario, mueva el pistón en consecuencia hasta obtener el ajuste adecuado (fig. 10).
3. Quítese el casco de la cabeza y ajuste firmemente los orificios del casco en los pasadores de la cabeza para fijar el tamaño (fig. 11)



LIBUS[®]
F E E L S A F E

+ +

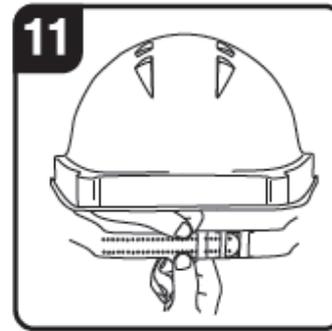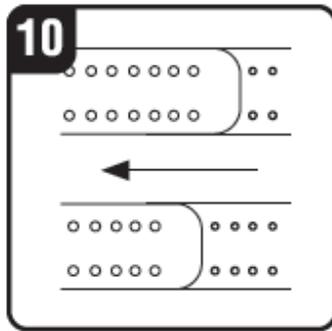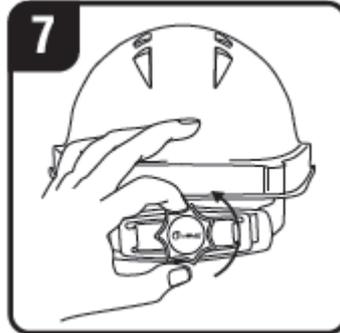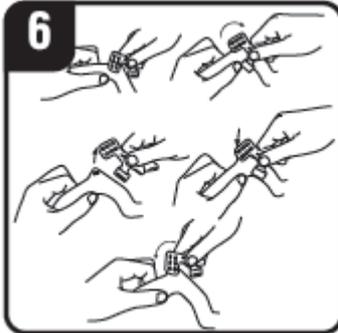

LIMITACIONES DE USO Y ADVERTENCIAS

1. Estos cascos ofrecen una protección limitada al reducir la fuerza de impacto de los objetos que caen y golpean la parte superior del casco.
2. Nunca cambie o modifique el casco o la suspensión (arnés) ni los sustituya por piezas de otro fabricante o marca.
3. Inspeccione regularmente el casco y remplace por uno nuevo a la primera señal de desgaste.
4. La exposición prolongada del casco a la luz solar puede degradarlo. No lo guarde bajo la luz solar directa.
5. No pinte, limpie con solventes u otros productos químicos, ni use abrasivos en la superficie del casco, ya que el casco puede debilitarse.
6. Limpie solo con agua y jabón suave.
7. Para un uso correcto, lea atentamente las instrucciones de uso o consulte al responsable de salud ocupacional de su empresa. Un uso incorrecto puede causar graves daños a la salud.
8. Si ocurre algún impacto, reemplace el producto inmediatamente, incluso si todavía se ve bien.
9. El casco debe llevarse con la visera mirando hacia delante.



LIBUS[®]
F E E L S A F E

+ +



INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y ALMACENAJE

1. Retire la suspensión del casco.
2. Limpie el casco con un paño suave, agua tibia y jabón suave.
3. Enjuague con agua y seque el casco.
4. Lave el arnés con agua y jabón suave.
5. Para desinfectar se puede utilizar una solución de 20 ml de hipoclorito de sodio en 10 litros de agua. La correa absorbente de sudor se puede reemplazar con la pieza de repuesto.
6. Enjuague con agua y deje secar a temperatura ambiente.
7. Una vez seco, puedes volver a ponerte el casco.

Cuando no esté en uso, mantenga el casco almacenado en un ambiente limpio y seco y no expuesto a temperaturas extremas y humedad ambiental.

GARANTÍA

Los cascos LIBUS do Brasil tienen una garantía de 2 años a partir de la fecha de la factura contra defectos de fabricación. LIBUS do Brasil se compromete a cambiar o reembolsar el precio de compra hasta la fecha de finalización de su vigencia. Esta garantía es exclusiva, permanente y privada.

VALIDEZ

La vida útil a partir de la fecha de fabricación es de 5 años para el casco y el arnés, siempre que se observen las condiciones de almacenamiento correctas. La fecha de caducidad se refiere al producto en el embalaje sin usar. La vigencia del casco en uso varía de acuerdo al uso y puede ver reducida su vigencia si tiene contacto con exposición al sol, frío, solventes, vapores orgánicos, grasas e hidrocarburos en general, y debe ser determinada por el responsable del área de Higiene, Seguridad y Medicina del Trabajo de la empresa y no puede exceder la vigencia del casco de fábrica.